



DERCO
maq

NUEVA
SERIE N




Urban
N715 *4.5 Tons*

JAC
MOTORS

camionesjac.cl



Dimensiones:

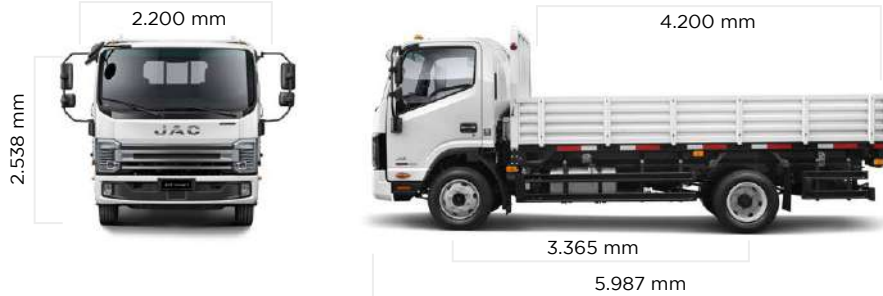

Características:

Modelo	Urban N715 Euro 6	
Capacidades y Pesos	Chasis Cabina	Con pick up
Peso Bruto Vehicular (Kg)	7.500	
Tara (Kg)	3.000	3.500
Carga Útil (Kg)	4.500	4.000
Capacidad estanque combustible (lts)	130	
Capacidad estanque Urea-Ad blue (lts)	20	
Largo Total (mm)	5.965	5.987
Ancho Total (mm)	1.995	2.200
Altura Total Camión (mm)	2.373	2.538
Distancia entre ejes (mm)	3.365	
Largo carrozable en chasis (mm)	4.200	
Dimensiones chasis (mm)	214 x 70 x 5	
Ancho de chasis (mm)	850	
Carrocería	-	Plataforma con barandas bajas
Largo, ancho, alto, medidas interiores carrocería (mm)	-	4.235 x 2.110 x 500
Neumáticos	215 / 75 R 17.5	

Motor

Tipo	4 cilindros en línea, turbo Intercooler
Marca	JAC
Modelo	HFC4DE2 - 2E - Euro 6 EGR+DOC+DPF+SCR+ASC
Tipo de inyección	Directa Common Rail, Bosch
Nº de cilindros	4
Cilindrada (cc)	2.951
Potencia máxima (HP)	150 / 2.900 r.p.m.
Torque máximo (Nm)	420 / 1.600 a 2.400 r.p.m.
Carrera (mm)	93.5
Diámetro (mm)	103
Relación compresión	16,5 : 1

Transmisión / Embrague

Tipo	Manual 6 velocidades sincronizada + reversa
Modelo	ML 642 - A1
Relación de marchas	1ra : 5,979 2da : 3,185 3ra : 1,862 4ta : 1,298 5ta : 1,00 6ta : 0,759 5.701
Tipo embrague	Monodisco seco
Diámetro disco de embrague (mm)	325
Opción PTO	Habilitada

Suspensión

Delantera	Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos
Trasera	Resortes semielípticos, con auxiliar, amortiguadores hidráulicos

Frenos

De Servicio	Doble Circuito Aire / Disco - Tambor + ABS
De estacionamiento	Cilindro freno resorte cámara doble MGM
Ralentizador	Válvula electro neumática Salida Gases de Escape

Ejes

Tipo	Simple reducción
Delantero	Acero forjado tipo I
Trasero	Tipo banjo
Relación final	4,875:1

Sistema eléctrico

Voltaje	24 Volt
Batería	2 x 12 Volt., 80 A
Alternador	12 Volt., 80 A

Performance

Velocidad máx. (Km/hr.)	100
Radio de giro (m)	7.5
Pendiente máx. superable	30%
Porta neumático repuesto	Incluido

Cabina

Tipo	Corta abatible
Certificación de cabina	ECE R29
Asiento conductor	Regulable, suspensión neumática
Asiento acompañante	Banqueta 2 plazas
Dirección servoasistida hidráulicamente	Sí
Volante con altura regulable e inclinación	Sí
Cierre centralizado con mando a distancia	Sí
Aire Acondicionado	Sí
Alza vidrios eléctricos	Sí
Control crucero	Sí
Control eléctrico altura ópticas principales	Sí
Espejos exteriores con desempañador eléctrico	Sí
Luz día	Sí
Tacómetro	Sí
Comando de radio en volante	Sí
Manómetros	Sí
Computador a bordo	Sí
Herramientas y gata hidráulica	Sí
Radio MP5, conexión USB y auxiliar	Sí
Camara de retroceso	Sí
Pernos de anclaje spoiler techo cabina	Sí
Ventana Trasera	Sí

Garantía

	5 años o 150.000 km., lo primero que ocurra.
--	--